


ATS 16A/32A

Transfert automatique de la charge



Conçu pour les racks 19"

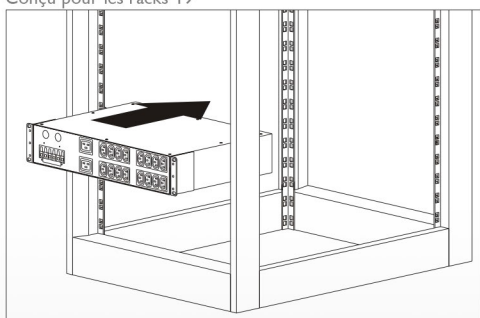

Caractéristiques



- Alimentation par 2 réseaux ou onduleurs différents
- Ecran LCD et LED
- Conçu pour les armoires à racks 19"
- Alimentation redondante
- Interface de communication intelligente par RS-232, USB, et 5 contacts secs
- Flexibilité d'utilisation
- Tension d'entrée : 200/208/220/230/240Vca (+/-5%/10%/15%/20%)
- Plage de tension d'entrée : 150Vca à 300Vca
- Fréquence d'entrée : 50/60Hz (+/-5%/10%/15%/20%)
- Courant d'entrée : 16A ou 32A
- Tension de sortie : 200/208/220/230/240Vca
- Protection du circuit électronique
- Temps de transfert : 8 à 12ms
- Rendement: 99% (charge linéaire)
- Conformité : EN62310-2
- Dimensions :
ATS 16A : 275x440x44 mm (1U)
ATS 32A : 275x440x88 mm (2U)

- 2 ans de garantie

Applications



Ecran LCD

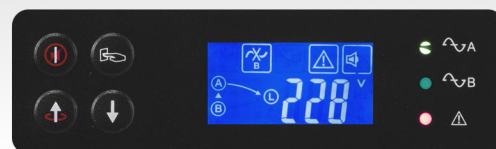


L'écran digital LCD montre quelle source de puissance est connectée sur la charge

Version 16A (1U)

Avant 16A (1U)



Arrière 16A (1U)

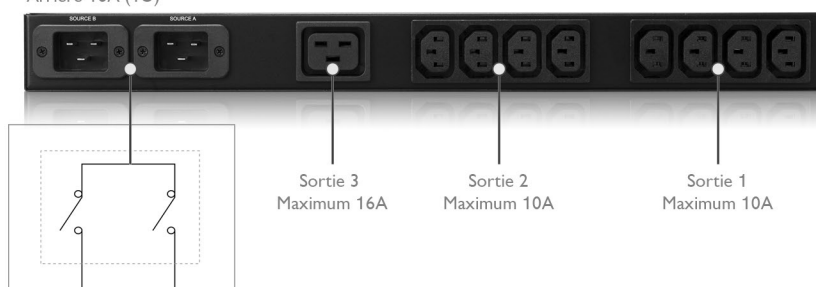

Entrée 1 Entrée 2

Version 32A (2U)

