



Automatischer Umschalter **ATS** (Automatic Transfer Switch) 16A/32A




Für 19" Schrankeinschub

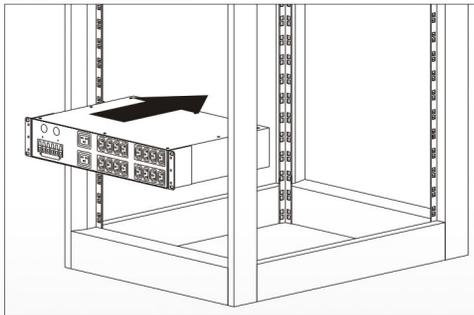

Anwendungen



LCD-Anzeige



Die digitale LCD-Anzeige zeigt den Anschlusswert von Eingang/Ausgang

Technische Daten


- Ununterbrochene Umschaltung zwischen 2 unabhängigen Spannungsquellen
- Kann von 2 verschiedenen Spannungsquellen und/oder Energiequellen versorgt werden
- Als externer Instandhaltungsbypass nutzbar
- LCD- und LED-Anzeige
- Für 19" Schränke und Anwendungen
- Redundante Stromversorgung
- Smart-Slot
- RS-232, USB und 5 potenzialfreie Kontakte
- Flexible Nutzung
- Eingangsspannung: 200/208/220/230/140Vac (+/- 5%...20%)
- Eingangsspannungsbereich: 150Vac-300Vac
- Eingangsfrequenz: 50/60Hz (%5...20%)
- Eingangsstrom: 16A oder 32A
- Ausgangsspannung: 200/208/220/230/240Vac
- Elektronischer Schutzschalter
- Transferzeit: 8~12ms
- Effizienz: 99%
- Standard: EN62310-2
- 2 Jahre Garantie

Version 16A (1U)

Vorderseite 16A (1U)



Rückseite 16A (1U)



Eingang 1 Eingang 2

Version 32A (2U)



Ausgang 3 Maximum 16A
Ausgang 2 Maximum 10A
Ausgang 1 Maximum 10A

Externer Kommunikationssteckplatz