


Protect Basic PRO

800 - 1500 VA

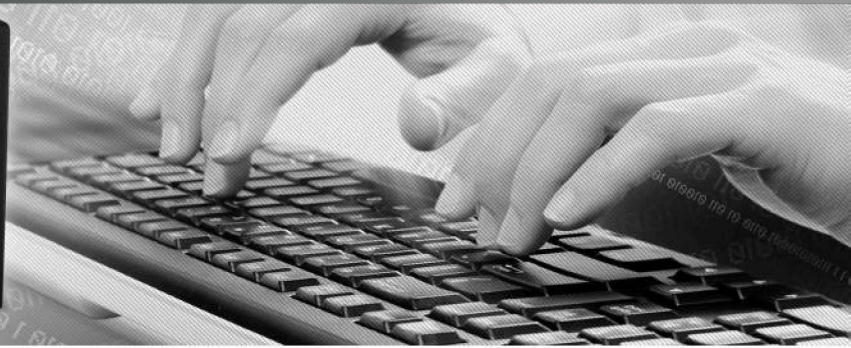


Спецификация

- Линейно-интерактивная технология (VI) с чистым синусом на выходе.
- Только с внешними батареями.
- Большой зарядник: 10/20А регулируемый.
- Автоматический регулятор напряжения.
- Переключение на батареи при низком или высоком напряжении.
- Светодиодная индикация.
- Аккумулятор, холодный старт.
- Широкий диапазон входного напряжения: 130-290 В.
- Полностью цифровое микропроцессорное управление.
- Энергосберегающая функция - ECO Mode.
- Звуковой и визуальный сигнал.
- Защита от перенапряжения.
- Широкий диапазон применения: Зарядное устройство / Инвертер / ИБП.

• 2 года гарантии (на электронику).



Применение



Идеальное решение для дома

Серия ИБП Marathon Home является идеальным решением для домашнего применения. Доступны только с внешними батареями для длительного времени автономии.

Дополнительное время автономии в таблице (с внешними батарейными модулями)


		Нагрузка в Ваттах						
ИБП с батар-ми модулями		150 Вт	300 Вт	400 Вт	600 Вт	800 Вт	1000 Вт	1200 Вт
Protect Basic Pro 800 VA	BP0265	460 мин	210 мин	150 мин	90 мин			
	BP02100	750 мин	360 мин	240 мин	160 мин			
Protect Basic Pro 1000 VA	BP0465	1300 мин	560 мин	330 мин	210 мин	160 мин		
Protect Basic Pro 1500 VA	BP0465 BP04100						120 мин	90 мин
							210 мин	160 мин

Дополнительное время автономии в минутах

Кабинет для 4-х батарей
BP0465 и BP04100

Кабинет для 2-х батарей
BP0265 и BP02100



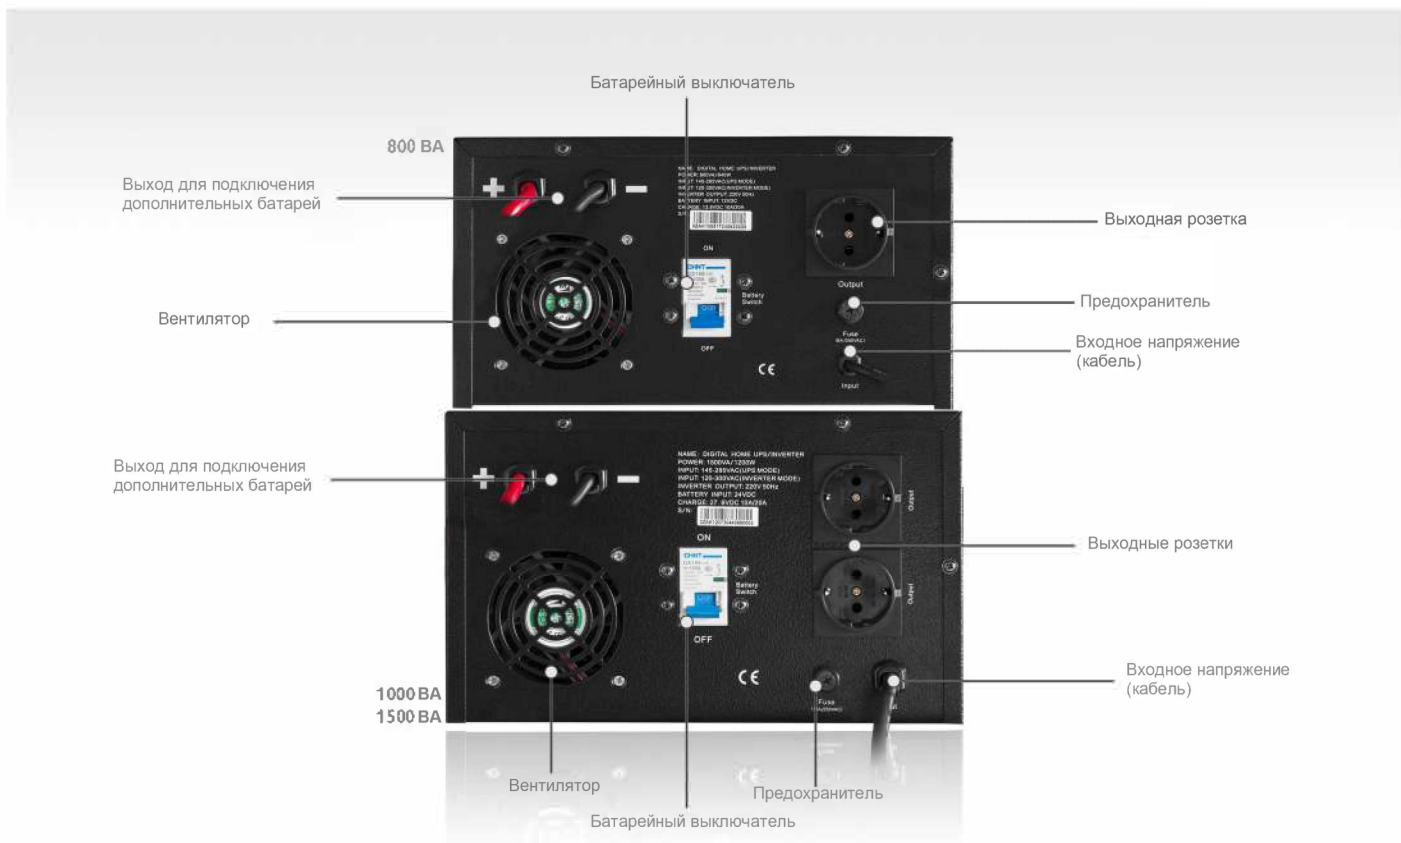

Protect Basic PRO	Модель		
	800 ВА	1000 ВА	1500 ВА
Мощность (Вт)	640 Вт	800 Вт	1200 Вт
Технология	Линейно-интерактивный ИБП		
— Вход			
Мин. напряж. (режимы ИБП / преобразователя)	145В / 120В		
Макс. напряж. (режимы ИБП / преобразователя)	285В / 300В		
Частота	38 - 70Гц		
Входной коэффициент мощности	≥ 0,95		
— Выход			
Напряжение	220 / 230В		
Форма волны	Чистая синусоида		
Частота	50 Гц +/- 1 Гц		
Стабилизация напряжения	220 В +/- 10%		
Крест фактор	2,5 : 1		
КПД	≥ 92%		
— Батарея			
Тип	VRLA		
Напряжение	12 В (постоянное напр.)	24 В (постоянное напр.)	
Внутренний зарядник (без батарей)	10/20 А		
— Защита			
Защита входа / выхода от	Перегрузки - температуры - короткого замыкания		
— Тревога - информация			
Звуковой сигнал	Да		
Световой индикатор тревоги	Да		
— Стандарты			
Сертификаты	CE-сертификат, ISO, ГОСТ		
— Окружающая среда			
Температура / Высота / Влажность	0-40°C / менее 1500 / 0-95%		
Акустический шум (расстояние 1 метр)	< 50 дБ		
— Размеры			
Вес (без батарей)	13,4 кг	15 кг	18,6 кг
Размеры ШхГхВ	272x285x165 мм		320x295x186 мм